

GHIBLI SE 2.2-3.0-4.0

2,2-3-4 kW


Pressostato di controllo
del compressore con
manometro e contaore

Modulo essiccatore
a refrigerazione nelle
versioni "ES" su serbatoio

Rubinetto a sfera
facilita lo scarico
della condensa

Gruppo vite FS14

Interamente progettato,
prodotto e testato nel
nostro stabilimento italiano:
lo speciale design del
profilo del rotore
assicura
prestazioni
elevate.

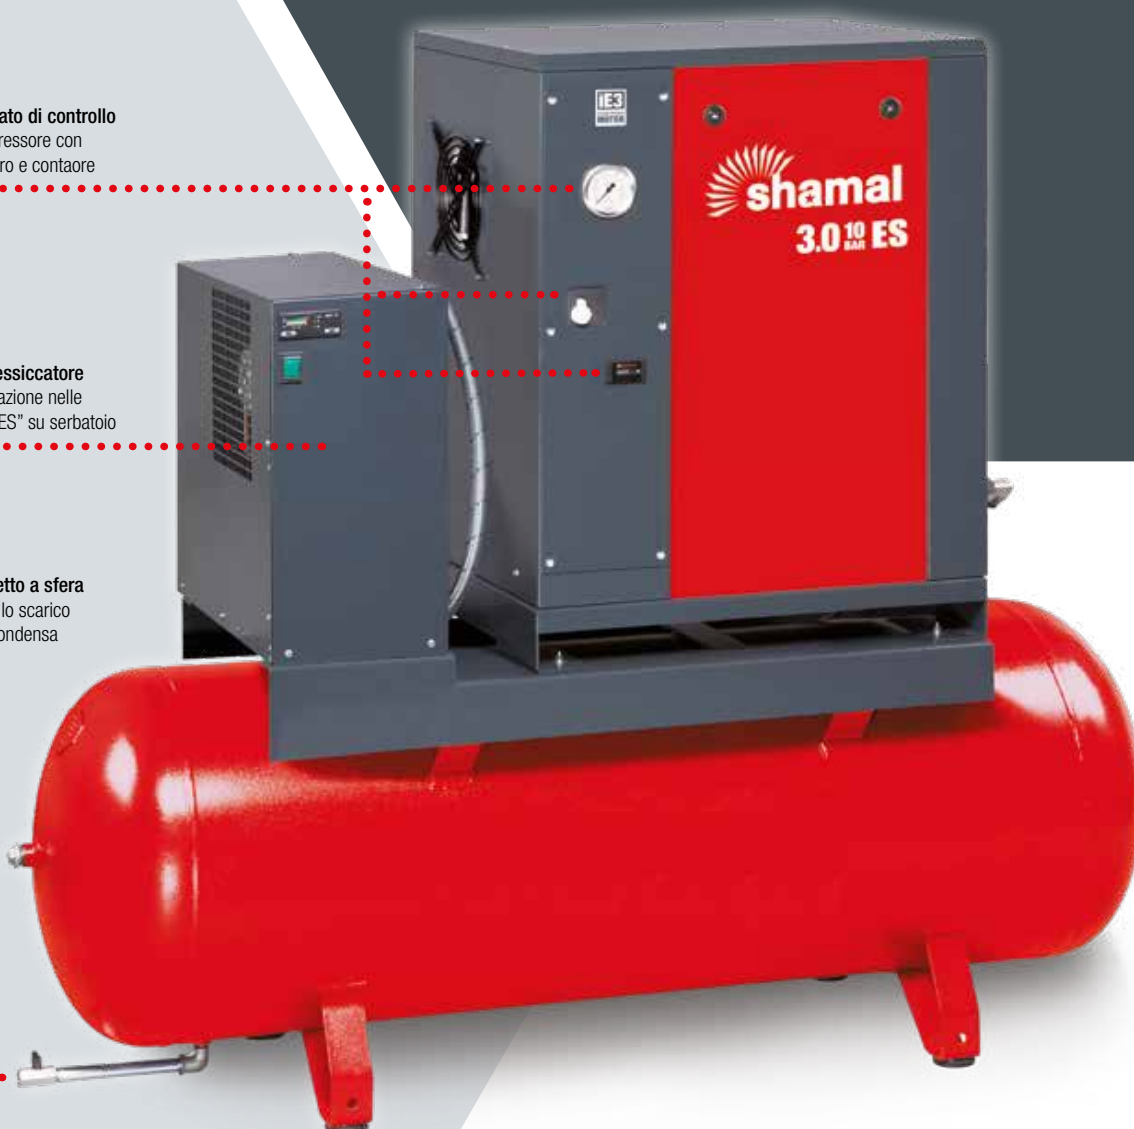

★ Semplicità di utilizzo

Controllo di tipo elettromeccanico ON/OFF, di facile utilizzo.

★ Manutenzione facilitata

Gli organi meccanici interni sono facilmente accessibili, per una rapida e facile manutenzione ordinaria.

★ Grande silenziosità

La ventola centrifuga, azionata tramite controllo termostatico, assicura il corretto raffreddamento, mantenendo bassa la rumorosità della macchina.

★ Relè di sequenza fasi

Controlla il corretto senso di rotazione del gruppo vite al primo avviamento.



Modello	Codice	Serbatoio ℓ	Potenza		Aria resa			Pressione max.		Liv. sonoro dB(A)	Connes- sione G	Peso netto		Dimensioni nette L x P x A (cm)		Peso lordo		Dimensioni lorde L x P x A (cm)	
			kW	HP	L/min.	m³/h	c.f.m.	bar	p.s.i.			kg	Lbs			kg	Lbs		

GHIBLI SE 2.2-3.0-4.0 elettromeccanico

1 A terra

GHIBLI SE 2.2-10 M*	V51JT60SHA572	—	2,2M	3	240	14,4	8,5	10	145	58	1/2"	98	216	60x49x76	109	240	71,5x67x97
GHIBLI SE 2.2-08	V51JU72SHA572	—	2,2	3	325	19,5	11,5	8	116	58	1/2"	93	205	60x49x76	104	229	71,5x67x97
GHIBLI SE 2.2-10	V51JT72SHA572	—	2,2	3	290	17,4	10,2	10	145	58	1/2"	93	205	60x49x76	104	229	71,5x67x97
GHIBLI SE 3.0-08	V51JS72SHA572	—	3	4	430	25,8	15,2	8	116	59	1/2"	99	218	60x49x76	110	242	71,5x67x97
GHIBLI SE 3.0-10	V51JQ72SHA572	—	3	4	385	23,1	13,6	10	145	59	1/2"	99	218	60x49x76	110	242	71,5x67x97
GHIBLI SE 4.0-08	V51JR72SHA572	—	4	5,5	580	34,8	20,5	8	116	60	1/2"	108	238	60x49x76	119	262	71,5x67x97
GHIBLI SE 4.0-10	V51JP72SHA572	—	4	5,5	485	29,1	17,1	10	145	60	1/2"	108	238	60x49x76	119	262	71,5x67x97

2 Su serbatoio

GHIBLI SE 2.2-10-200 M*	V77JT60SHA572	200	2,2	3	240	14,4	8,5	10	145	58	1/2"	149	328	147x52x128	174	383	152,5x61x146
GHIBLI SE 2.2-08-200	V77JU72SHA572	200	2,2	3	325	19,5	11,5	8	116	58	1/2"	144	317	147x52x128	169	372	152,5x61x146
GHIBLI SE 2.2-10-200	V77JT72SHA572	200	2,2	3	290	17,4	10,2	10	145	58	1/2"	144	317	147x52x128	169	372	152,5x61x146
GHIBLI SE 3.0-08-200	V77JS72SHA572	200	3	4	430	25,8	15,2	8	116	59	1/2"	149	328	147x52x128	174	383	152,5x61x146
GHIBLI SE 3.0-10-200	V77JQ72SHA572	200	3	4	385	23,1	13,6	10	145	59	1/2"	149	328	147x52x128	174	383	152,5x61x146
GHIBLI SE 4.0-08 -200	V77JR72SHA572	200	4	5,5	580	34,8	20,5	8	116	60	1/2"	153	337	147x52x128	178	392	152,5x61x146
GHIBLI SE 4.0-10-200	V77JP72SHA572	200	4	5,5	485	29,1	17,1	10	145	60	1/2"	153	337	147x52x128	178	392	152,5x61x146

3 Su serbatoio con essiccatore

GHIBLI SE 2.2-08-200 ES	V77JU72SHA672	200	2,2	3	325	19,5	11,5	8	116	58	1/2"	162	357	144x52x128	187	412	152,5x61x146
GHIBLI SE 2.2-10-200 ES	V77JT72SHA672	200	2,2	3	290	17,4	10,2	10	145	58	1/2"	162	357	144x52x128	187	412	152,5x61x146
GHIBLI SE 3.0-08-200 ES	V77JS72SHA672	200	3	4	430	25,8	15,2	8	116	59	1/2"	167	368	144x52x128	192	423	152,5x61x146
GHIBLI SE 3.0-10-200 ES	V77JQ72SHA672	200	3	4	385	23,1	13,6	10	145	59	1/2"	167	368	144x52x128	192	423	152,5x61x146
GHIBLI SE 4.0-08-200 ES	V77JR72SHA672	200	4	5,5	580	34,8	20,5	8	116	60	1/2"	171	377	144x52x128	196	432	152,5x61x146
GHIBLI SE 4.0-10-200 ES	V77JP72SHA672	200	4	5,5	485	29,1	17,1	10	145	60	1/2"	171	377	144x52x128	196	432	152,5x61x146

M* = monofase / single-phase

Aria resa rilevata a 7,5 - 9,5 bar all'uscita del compressore, come previsto dalla norma ISO 1217 Allegato C. ± 3 dB (A) come previsto dalla norma PNEUROP/CAGI PN-NTC 2.3.

Avviamento stella-triangolo
con controllore elettronico ETMII
che gestisce l'intero funzionamento
della macchina e la diagnosi di sistema.

Filtri olio e separatore di tipo spin-on
Di grandi dimensioni, garantiscono lunghi
intervalli di esercizio, riducendo i costi.

Trasduttore di pressione
Garantisce un funzionamento ottimale e
stabile nel tempo. Consente di modificare
la pressione di lavoro direttamente
dal controller elettronico senza nessun
intervento meccanico.

Modulo essiccatore
Versioni su serbatoio disponibili anche
con essiccatore a refrigerazione (ES).

Rubinetto a sfera
facilita lo scarico
della condensa

Gruppo vite FS14 
ad alte prestazioni
Design esclusivo del gruppo vite,
del regolatore di aspirazione
e del blocco separatore
con valvola di
pressione
minima.



★ Massimo risparmio energetico

L'avviamento stella-triangolo riduce il consumo energetico.

★ Manutenzione facilitata

Gli organi meccanici interni sono facilmente accessibili, per una rapida e facile manutenzione ordinaria.

★ Elevata silenziosità e compattezza

La ventola centrifuga, azionata tramite controllo termostatico, assicura il corretto raffreddamento, mantenendo bassa la rumorosità della macchina.

★ Plug&Play

La macchina è fornita già pronta all'uso: è sufficiente collegarsi alla rete elettrica ed all'impianto di distribuzione per iniziare a lavorare senza complicazioni di impiantistica.



Modello	Codice	Serbatoio	Potenza		Aria resa			Pressione max.		Liv. sonoro	Connes-sione	Peso netto		Dimensioni nette		Peso lordo		Dimensioni lorde	
		ℓ	kW	HP	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.			kg	Lbs	L x P x A (cm)		kg	Lbs	L x P x A (cm)	

GHIBLI 4.0-5.5 con centralina elettronica

1 A terra

GHIBLI 4.0-08	V51JR92SHA572	–	4	5,5	580	34,8	20,5	8	116	60	1/2"	103	227	60x51x76	114	251	71,5x67x97	
GHIBLI 4.0-10	V51JP92SHA572	–	4	5,5	485	29,1	17,1	10	145	60	1/2"	103	227	60x51x76	114	251	71,5x67x97	
GHIBLI 4.0-13	V51JV92SHA572	–	4	5,5	330	19,8	11,6	13	189	60	1/2"	103	227	60x51x76	114	251	71,5x67x97	
GHIBLI 5.5-08	V51JW92SHA572	–	5,5	7,5	720	43,2	25,4	8	116	64	1/2"	126	278	60x51x76	137	302	71,5x67x97	
GHIBLI 5.5-10	V51JO92SHA572	–	5,5	7,5	650	39,0	22,9	10	145	64	1/2"	126	278	60x51x76	137	302	71,5x67x97	
GHIBLI 5.5-13	V51JM92SHA572	–	5,5	7,5	485	29,1	17,1	13	189	64	1/2"	126	278	60x51x76	137	302	71,5x67x97	

2 Su serbatoio

GHIBLI 4.0-08-200	V77JR92SHA572	200	4	5,5	580	348	20,5	8	116	60	1/2"	149	328	147x52x128	174	383	152,5x61x146	
GHIBLI 4.0-10-200	V77JP92SHA572	200	4	5,5	485	29,1	17,1	10	145	60	1/2"	149	328	147x52x128	174	383	152,5x61x146	
GHIBLI 5.5-08-270	V91JW92SHA572	270	5,5	7,5	720	43,2	25,4	8	116	64	1/2"	202	445	156x57x139	237	522	172x75x168	
GHIBLI 5.5-10-270	V91JO92SHA572	270	5,5	7,5	650	39,0	22,9	10	145	64	1/2"	202	445	156x57x139	237	522	172x75x168	
GHIBLI 5.5-08-500	V83JW92SHA572	500	5,5	7,5	720	43,2	25,4	8	116	64	1/2"	268	591	200x60x148	308	679	206,5x80x170	
GHIBLI 5.5-10-500	V83JO92SHA572	500	5,5	7,5	650	39,0	22,9	10	145	64	1/2"	268	591	200x60x148	308	679	206,5x80x170	

3 Su serbatoio con essiccatore

GHIBLI 4.0-08-200 ES	V77JR92SHA672	200	4	5,5	580	34,8	20,5	8	116	60	1/2"	167	368	144x52x128	192	423	152,5x61x146	
GHIBLI 4.0-10-200 ES	V77JP92SHA672	200	4	5,5	485	29,1	17,1	10	145	60	1/2"	167	368	144x55x128	192	423	152,5x61x146	
GHIBLI 5.5-08-270 ES	V91JW92SHA672	270	5,5	7,5	720	43,2	25,4	8	116	64	1/2"	229	505	156x57x139	264	582	172x75x168	
GHIBLI 5.5-10-270 ES	V91JO92SHA672	270	5,5	7,5	650	39,0	22,9	10	145	64	1/2"	229	505	156x57x139	264	582	172x75x168	
GHIBLI 5.5-08-500 ES	V83JW92SHA672	500	5,5	7,5	720	43,2	25,4	8	116	64	1/2"	304	670	200x60x148	344	758	206,5x80x170	
GHIBLI 5.5-10-500 ES	V83JO92SHA672	500	5,5	7,5	650	39,0	22,9	10	145	64	1/2"	304	670	200x60x148	344	758	206,5x80x170	

Aria resa rilevata a 7,5 - 9,5 - 12,5 bar all'uscita del compressore, come previsto dalla norma ISO 1217 Allegato C. ± 3 dB (A) come previsto dalla norma PNEUROP/CAGI PN-NTC 2.3.